

MANUAL DE INSTALAÇÃO

LINHA
TITAN


Estrutura para
TELHADO FIBROCIMENTO

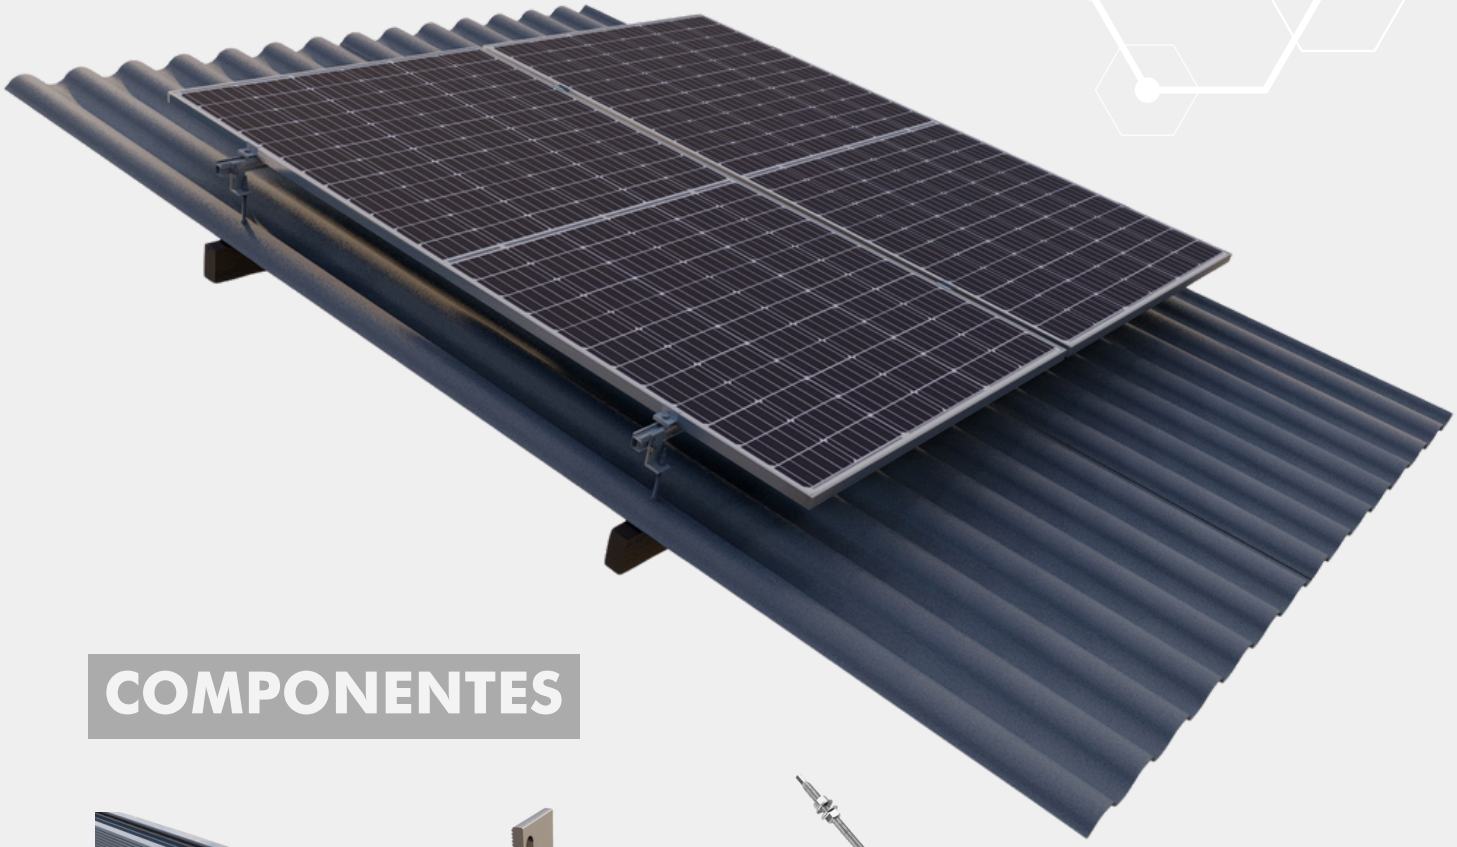

COMPONENTES



PERFIL TITAN
2 ou 4 unidades




CHAPA L
8 unidades




Inox
HASTE ESTRUTURAL
8 unidades



Inox
PAR. MARTELO
8 unidades



FINAL
4 unidades



INTERMEDIÁRIO
8 unidades

SOLAR PACHECO | ESTRUTURAS TECNOLÓGICAS

CUIDADOS!

- Verificar o correto esquadrejamento da estrutura;
- Ao final da instalação, fazer a inspeção visual para validar se todos os elementos estão fixados de forma correta.

FERRAMENTAS


- Parafusadeira;
- Bits para porca M8 e M4;
- Chave para paraguso sextavado M8;
- Chave para parafuso sextavado M10.

TORQUE DE APERTO

- Parafuso M10 - 3daN.m;
- Parafuso M8 - 0,82daN.m.


FIXANDO A ESTRUTURA

1



- Antes de iniciar qualquer fixação, verifique no manual de instalação do módulo quais as distâncias de apoio recomendadas;
- Verifique no telhado o local de instalação dos suportes para atender a essas distâncias.

2



- Realize o pré-furo na telha e na estrutura de madeira utilizando uma broca de 7 mm;
- Em seguida, introduza a haste estrutural no furo e fixe-a firmemente;
- Utilize o sistema de regulagem da própria haste para ajustar as alturas e distâncias conforme necessário.

3



- Por fim, posicione o perfil de alumínio e prenda-o ao suporte com o parafuso “T” M8, inserido pela abertura lateral do perfil, conforme ilustrado na figura 3.

SOLAR PACHECO


FIXANDO OS MODULOS

4



- Posicione o módulo sobre os perfis de alumínio;
- Inicie a fixação pela lateral do módulo utilizando os Grampos Finais.


5



- Em seguida, posicione o próximo módulo e prenda-o com o Grampo Intermediário.
- Após concluir a instalação de todos os módulos ao longo do trilho, finalize a fixação com o Grampo Final na outra extremidade da fileira.


EMENDAS

6




- Insira a emenda na gaveta lateral do perfil;
- Utilize dois parafusos auto brocante para fazer a fixação da emenda como na imagem ao lado.

7



- Insira a continuação do perfil e atarrache mais dois parafusos no outro perfil para completar a instalação da emenda.

PROJETO EXECUTIVO

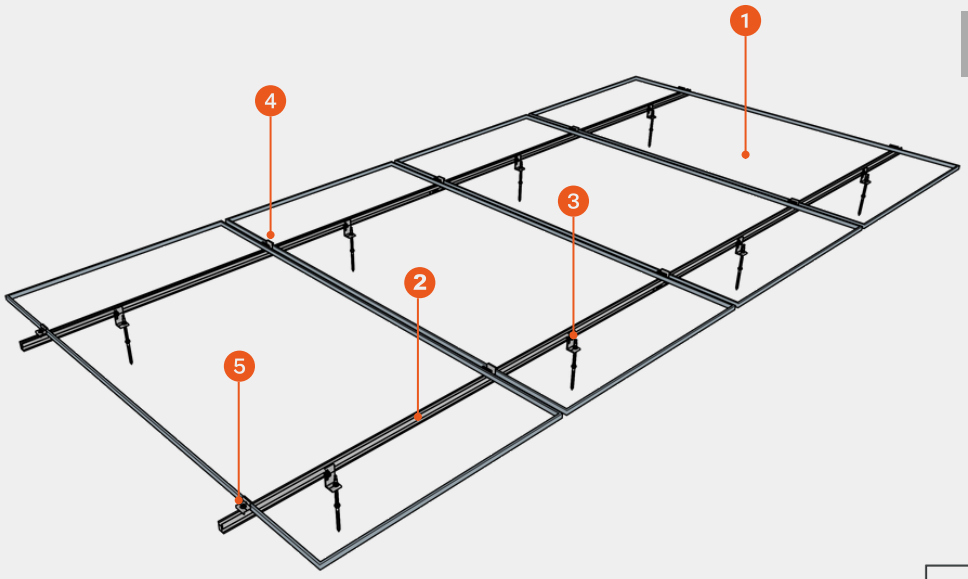


LAYOUT DE 4 MODULOS

LEGENDA		QNTD
1	Modulo	4
2	Perfil Titan	2
3	Haste Completa	8
4	Intermediário	6
5	Final	4



Para locais onde não seja possível manter a distância entre apoios recomendada pode-se adotar as informadas abaixo considerando isopleta de vento (conforme NBR-6123) em que o local de instalação se enquadra:

45-50 m/s: 1,3 m
40-45 m/s: 1,4m
35-40 m/s: 1,5m
30-35 m/s: 1,6m

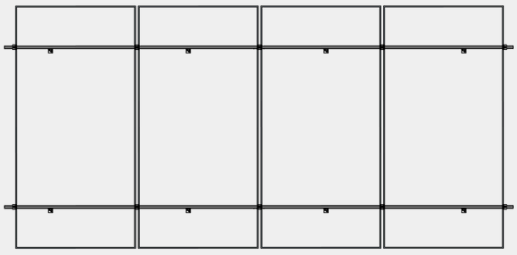

ATENÇÃO!

É obrigatório a utilização de 4 hastes estruturais (fixadores) para cada perfil de 4800mm